

FATRAFOL WALK 600 je protiskluzná a ochranná pochozí dlaždice pro střechy s hydroizolační vrstvou z PVC-P fólií. Dlaždice jsou vyrobeny přepracováním barevně nehomogenních materiálů vznikajících při výrobě střešních fólií FATRAFOL.

Barva dlaždic je šedá žíhaná.


POUŽITÍ

Dlaždice **FATRAFOL WALK 600** jsou určeny pro vytváření pochozích protiskluzných chodníků a přístupových tras pro obsluhu a údržbu technických zařízení na střechách izolovaných fóliemi FATRAFOL.



VÝHODY

- Vynikající odolnost vůči povětrnostním vlivům, včetně UV záření
- Hluboká textura povrchu zajišťující vysokou protiskluznost
- Snadný odvod dešťové vody
- Svařitelnost s PVC-P fóliemi FATRAFOL horkým vzduchem
- Snadná a rychlá pokládka

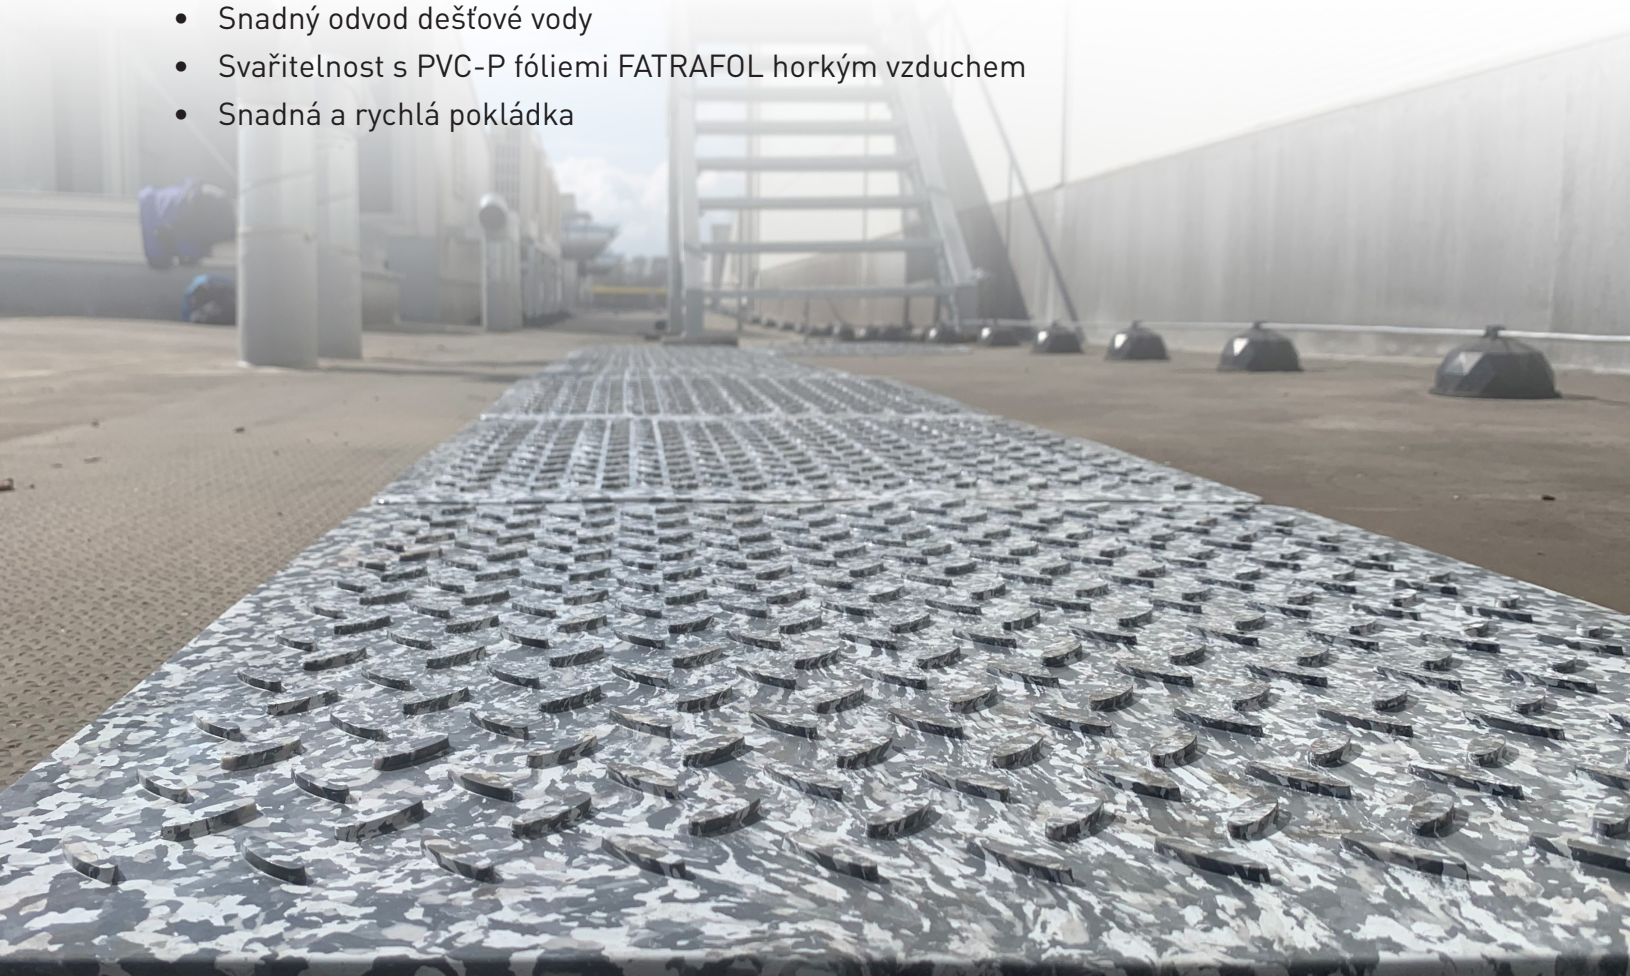

BALENÍ A SKLADOVÁNÍ

Dlaždice jsou baleny v lepenkových bednách na paletě 1200 mm x 800 mm (7 ks/bedna, 18 beden/paleta, 126 ks/paleta).

Na požadavek zákazníka je lze volně položit na paletu o rozměrech 1200 mm x 700 mm (2 stohy po 63 ks, 126 ks/paleta).

Dlaždice je doporučeno skladovat v suchu při teplotě -5 °C až +30 °C. V případě skladování na staveništi je nutno chránit výrobek před znečištěním a do doby zpracování se doporučuje chránit jej před vlivy povětrnosti.



ROZMĚRY A TECHNICKÉ PARAMETRY

Parametr	Hodnota
Délka	605 mm ± 5 mm
Šířka	605 mm ± 5 mm
Celková tloušťka	10,0 mm ± 0,5 mm
Výška protiskluzného dezénu	3 mm (informativní hodnota)
Hmotnost	3,4 kg/ks ± 5 %
Reakce na oheň	třída E

