


PODNIKOVÁ NORMA

Disperfix s.r.o. Kojetín	Rozměrový list TECHNODREN 2010 S1	PND 72-460.5-11
------------------------------------	---	------------------------


Tento rozměrový list je přidružen k **PND 72-460-09** Technodren a kompletační prvky a platí pro Technodren 2010 S1

Použití	<ul style="list-style-type: none"> Ke zhotovení základní – oddělovací vrstvy konstrukce zelených (vegetačních) střech
Kladení	<ul style="list-style-type: none"> Na hydroizolační vrstvu střechy dnem nopků dolů Napojení jednotlivých dílů se provádí volným přesahem
Barevné provedení	šedý
Rozměry	podle výkresu výrobku č. v. AXV 30 661 informativní rozměry a vzhled jsou uvedeny v náčrtku.

Varianta s děrováním \varnothing 4mm:

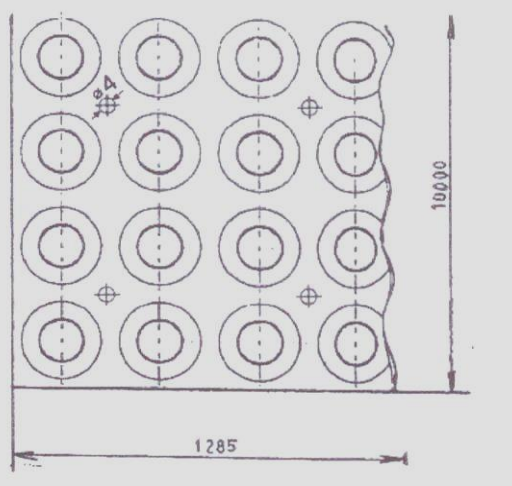

Varianta s prořezem 2mm:

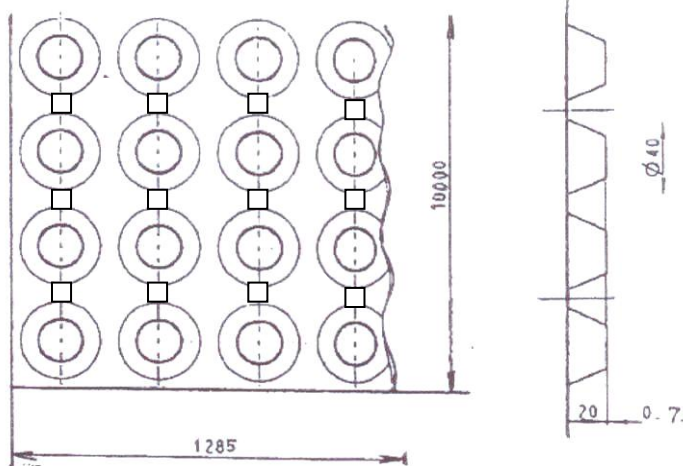

Vlastnosti	podle PND 72-460-09 tabulka 1 doplněná o hodnoty: pevnost v tlaku tvaru (nopků) při -10 až +60°C nejméně 0,10 MPa		
	šířka	mm	1285±5
	výchozí tloušťka materiálu	mm	0,70±0,05
	výška tvaru	mm	20,0±2,0
	tepelná stabilita při 190°C	nejméně min	
	pevnost v tlaku při 20°C	nejméně MPa	0,10
	odolnost proti proražení při -10 až +60°C	nejméně J	
	plošná hmotnost	kg.m ⁻²	0,98±0,08
Montáž a užití	podle NTP T 2 10/09		
Balení	v návinech po 10m		
Za výrobce schvaluje:		Za odběratele schvaluje:	
.....
datum	podpis a razítko	datum	podpis a razítko
Nahrazuje: PND 72-460.5-09	Účinnost ode dne: 25. 6. 2015	Zpracovatel: Technické odd.	Výtisk č. Strana 1/1